



MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT

Miniaturisierte, einseitig-gesockelte Metallhalogendampflampen PGJ5
Twist & Lock-Fassungssystem

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	PGJ5
Kolbenform	T3.5
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	Beliebig [Beliebig]
5% Ausfallrate	9000 hr
10% Ausfallrate	10000 hr
20% Ausfallrate	11000 hr
50% Ausfallrate	12000 hr

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	35 W
Lampenleistung (EVG)	39 W
Lampenspannung	96 V
Lampenstrom (EVG)	0.4 A
Zündzeit	30 (max) s
Anlaufzeit (90% Lichtleistung)	3 (max) min
Wiederzündzeit	15 (max) min
Dimmbetrieb zulässig	Nein

• Environmental Characteristics

Quecksilbergehalt	2.74 mg
-------------------	---------

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	930 [CCT of 3000K]
Farbwiedergabeindex	87 (min), 90 (nom) Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Gemessene Farbtemperatur	3000 K
Farbkoordinate X	0.432 -
Farbkoordinate Y	0.394 -

Lichtstrom (EVG)	3000 Lm
Lampenlichtausbeute (EVG)	77 Lm/W
Restlichtstrom (2000h)	80 %
Restlichtstrom (5000h)	70 %
Restlichtstrom (10000h)	70 %
Restlichtstrom 1000h	85 %

• Informationen zum UV-Anteil

PET-Wert	162 h.klx
Schadensfaktor	0.50 -

• Produktabmessungen

Gesamtlänge C	52 (max) mm
Durchmesser D	11.2 (max) mm
Lichtquellendurchmesser L	22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max) mm
Bogenlänge O	4 mm
Brennerlänge L [inch]	0.89 in
Gesamtlänge C [in]	2.05 (max) in
Durchmesser D [inch]	0.44 in

• Informationen zum Leuchtendesign

Sockeltemperatur	250 (max) C
Kolbentemperatur	480 (max) C

• Product Data

Bestellnummer	211491 15
Produktcode	871150021149115



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity


MASTERCcolour CDM-Tm Mini

Produktname	MASTERCcolour CDM-Tm Mini 35W/ 930 PGJ5 1CT	Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500211491
Bestellbezeichnung	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500211507
Anzahl pro Verpackung	1	12 NC	928093905130
Verpackungskonfiguration	12	ILCOS-Code	MC-35/30/1A-H-PGJ5
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12	Nettogewicht pro Stück	0.006 kg


Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenplatzern muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten
- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (empfohlen HID-PV)
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)
- 20W PGJ5 Lampe nur mit HID PVm PGJ5 22W
- 35W PGJ5 Lampe nur mit HID PVm PGJ5 35W


Abmessungsskizzen



Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 35W/930 PGJ5	52	11.2	22.3	22.6	22.9	-	4	-



Photometrische Daten

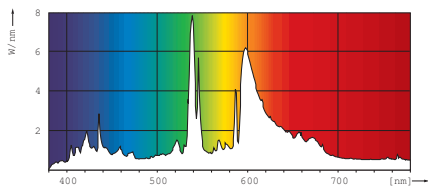

MASTERColour CDM-Tm Mini /830 & /930



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2011, Mai 4
Vorläufige Daten