

# MASTER TL-E Circular

TL-E 32W/840 1CT/12



Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.

## Produkt Daten

### • Allgemeine Eigenschaften

Socket	G10Q [ G10q]
Kolbenform	C-T9 [ C-T 29 mm (C-T9)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	13000 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	77 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	60 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	45 %

### • Lichttechnische Daten

Lichtstrom (Nom)	2375 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2375 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	381
Farbkoordinate Y (Nom)	379
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (Nom)	74 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	84 %
LLMF 4k h	79 %
Nenn-,Socket ho. Strahlungsrückgang nach 5000h	75 %

LLMF 8k h 73 %  
Nenn-,Socket ho.

### • Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.450 A

### • Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------	-------

### • Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

### • Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	8 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	35 kWh

### • Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150055968515
Bestell-Produktname	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500559685
Bestellcode	55968515
Local Code	1058484
Anzahl pro Verpackung	1

**PHILIPS**

# MASTER TL-E Circular

Anzahl pro Umverpackung 12  
Material-Nr. (12NC) 928026384070


Nettogewicht (Einzelteil) 0.180 kg  
ILCOS Code FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299

## Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


## Abmessungsskizzen

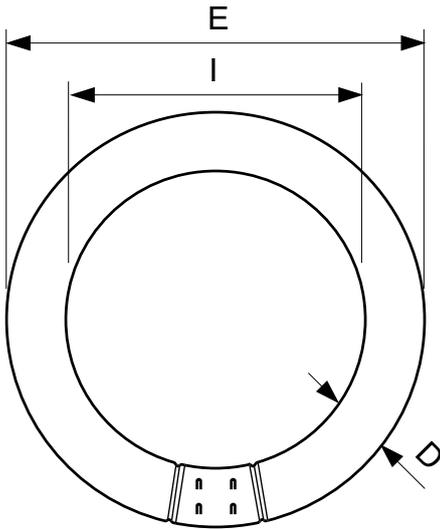



G10q, C-T9

## TL-E 32W/840

Product	D	D	E	E	I	I
TL-E 32W/840 1CT/12	30.9 mm	27.1 mm	299.0 mm	303.5 mm	241.0 mm	246.0 mm



## Photometrische Daten

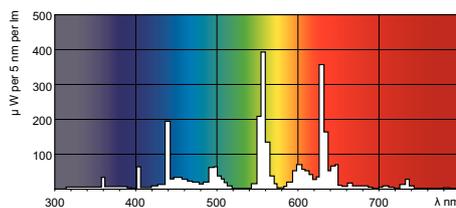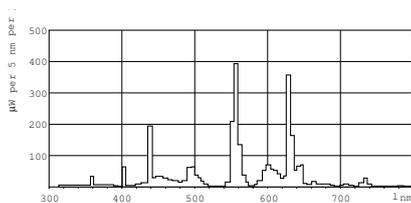



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Juni 21  
Änderungen vorbehalten